


井戸の水、川の水を飲用水にする

Live Water

LW・HFUシリーズ

水を創造する

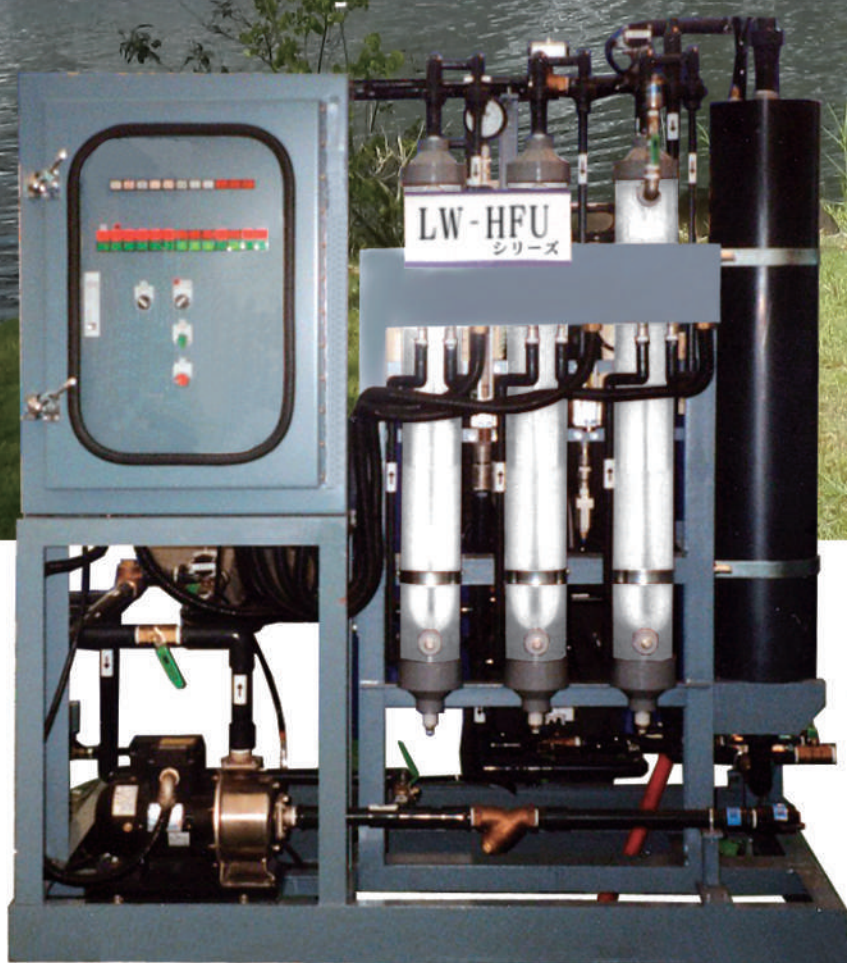


中空糸膜ろ過装置

井戸・河川水等を飲用水に

- P V D F 中空糸膜による優れた除濁・除菌能力。
(限外ろ過膜：分画分子量約 1 5 0 , 0 0 0)
- 自動逆流洗浄により、ろ過能力の維持《電気仕様》。
(エンジン仕様は逆流洗浄機能はありません。)
- 外圧式全量ろ過方式で高処理能力。

基本フロー

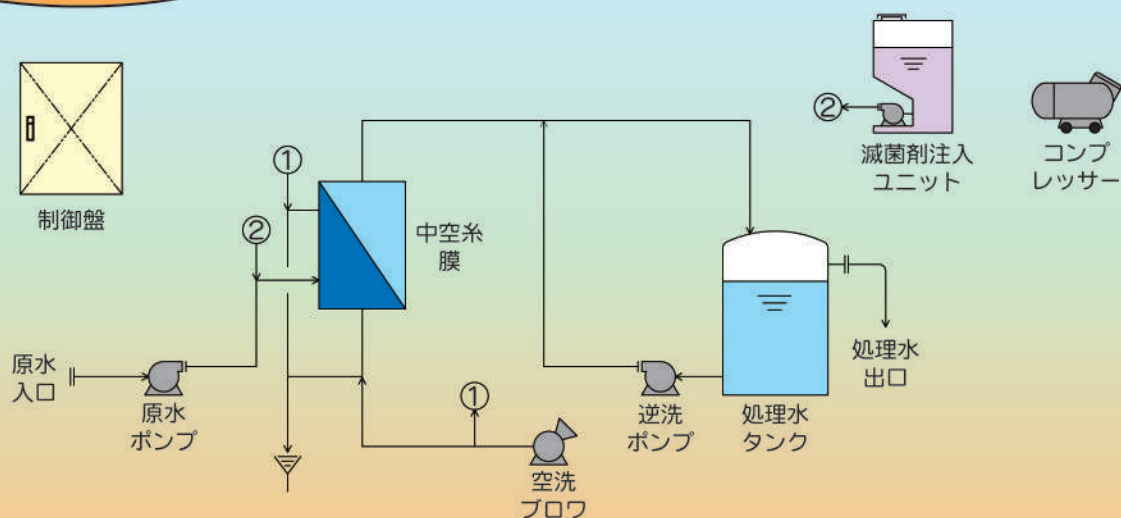

《電気仕様の場合の例》

	LW-HFU-4101	LW-HFU-4102	LW-HFU-4103	LW-HFU-4104
使用膜	東レ製 UF膜 HFU-1010 (膜材質: PVDF、膜面積: 7 m ²)			
使用本数	1本	2本	3本	4本
最大処理水量	20 m ³ /日	40 m ³ /日	60 m ³ /日	80 m ³ /日
動力	AC200V 2.0 kW	AC200V 2.5 kW	AC200V 2.5 kW	AC200V 2.5 kW
概略寸法	W1200XD1800XH1800	W1200XD1800XH1800	W1400XD1800XH1800	W1600XD1800XH1800
概略重量 (乾燥)	370 kg	400 kg	430 kg	460 kg
備考	本仕様は電気仕様のもので、 エンジン仕様もあります。 エンジン仕様は逆流洗浄機能はありません。			

- ・ 逆洗用滅菌剤注入ポンプはオプションです。
- ・ 残留塩素濃度計はオプションです。
- ・ 濁度計はオプションです。
- ・ 処理水量は、原水水質、及び水温により異なります。処理できない原水もありますので詳細はご相談下さい。
- ・ 本カタログは記載の情報の適用によって得られる結果並びに本製品の安全性、適合性について保証するものではありません。ご使用に当たっては、その目的に応じて本製品の安全性・適合性についてご確認ください。
- ・ 仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。

製造・販売元

 **Mtech 株式会社 エムテック**

本社・工場

〒252-0816

神奈川県藤沢市遠藤2005番地1

TEL: 0466-86-6571 (代)

FAX: 0466-86-6572