

海・川・湖・井戸水 あらゆる水源から飲用水に！

Live Water


小型浄水機総合カタログ

水を創造する


LW・Gシリーズ
(ガソリン仕様)



LW・Dシリーズ
(ディーゼル仕様)

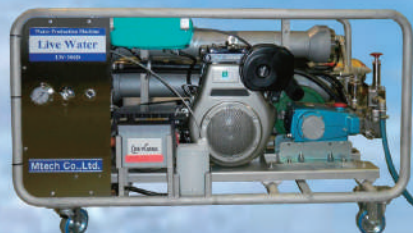

LW・Mシリーズ
(電動モーター仕様)

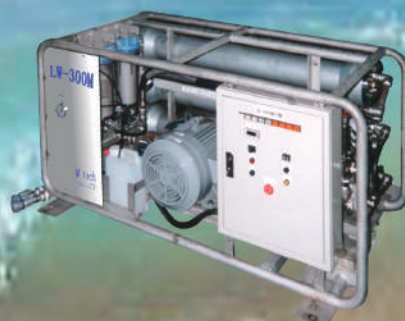

常用にも、

災害対策用造水機

にも使える！

- 小型省スペース！ 簡単操作。
- 造水量の違う200型、300型、400型の三機種。
- 動力はガソリンエンジン、ディーゼルエンジン、電動モーターの中から選択できます。
- 移動用車輪（キャスター）仕様とアンカー仕様のどちらかを選択できます。
- 屋外型で建物不要！

海水淡水化装置

LIVE WATERは、逆浸透法によるものであり、逆浸透膜（RO膜）を用い、ポンプにより海水を加圧、送水し効率よく真水を作ります。逆浸透は、水中の菌、ウイルス、微粒子はもとより塩分、重金属、有機物を除去することができ、飲料水として安全性の高い水を作り出すことができます。

特徴

- 海水に強いステンレス製（フレーム SUS304使用・配管 SUS316使用）
海水淡水化装置、あるいは災害対策用造水機としても長くご使用頂けます
- 小型省スペースで、色々な用途に使用可能
- 滅菌剤自動吸入装置を標準装備
- 原水空引き時、保安フィルター目詰まり時に動力源を停止する保護機能装備

			LW-G シリーズ	LW-D シリーズ	LW-M シリーズ
最大 造水量 (水温25℃時)	原水が 海水の場合	200型		5,640ℓ/日	
		300型		8,460ℓ/日	
		400型		11,280ℓ/日	
	原水が 淡水の場合 (・河川水 ・湖沼水 ・井戸水)	200型		8,000ℓ/日	
		300型		12,000ℓ/日	
		400型		16,000ℓ/日	
動 力			ガソリンエンジン 340cc 11.0ps	ディーゼルエンジン 9.5ps	AC200V
燃 料			レギュラーガソリン	軽 油	AC200V電源
運 転	開 始	リコイルスタート	イグニッションキー	スイッチ一個	
	停 止	スイッチ一個	イグニッションキー	スイッチ一個	
付 属 品			・原水ホース（取水ストレーナ付） 7m・・・・・・・・・・ 1式 ・処理水ホース 5m・・・・・・・・・・ 1式 ・濃縮水ホース 7m・・・・・・・・・・ 1式 ・保安フィルターカートリッジ（10μ、3μ 各1本）・・・・ 1式 ・残留塩素濃度／PH測定器・・・・・・・・・・・・・・ 1式 ・滅菌用薬品 （1.8ℓ）・・・・・・・・・・・・・・ 1本 ・装置カバー・・・・・・・・・・・・・・ 1枚 ・備品用保存箱・・・・・・・・・・・・・・ 1箱		

- ・吸上げ揚程7m、送水揚程5m、呼び水を要しない真空吸上げ。
- ・保安フィルターは2段濾過方式。（1段目：10μ、2段目：3μ）
- ・造水量は、原水水质、及び水温により多少異なります。処理できない原水もありますので詳細はご相談下さい。
- ・本カタログは記載の情報の適用によって得られる結果並びに本製品の安全性、適合性について保証するものではありません。ご使用に当たっては、その目的に応じて本製品の安全性・適合性についてご確認ください。
- ・滅菌剤自動吸入装置は、処理水を上方向へ送水の場合、自動吸入出来ない場合があります。

- ・仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。

原水が淡水の場合は別途、簡易、安価な方法も考えられますのでご相談ください。
寸法・重量等詳細は個別カタログetc.をご参照下さい。

製造・販売元



本社・工場
 〒252-0816
 神奈川県藤沢市遠藤2005番地1
 TEL:0466-86-6571（代）
 FAX:0466-86-6572